



クロスガasket

樹脂配管のフランジ用ガasketとして最適!

特長

ポンプメーカー考案だからこそその機能性と使いやすさ!
当社製品にて長年の実績があります!

- 全面FPM(ダイエル®)製のため 主に酸性の流体に耐食性があります
- テフロン製ガasketに比べ 弾性があるため シール面の密着性に優れています
- 2カ所に耳が付いているため 取り扱いが容易です
- ポンプのみならず、フランジ配管のガasketとして 様々な現場でお使いいただけます



YD-GSF型



YD-GVF型

耳付きで
扱いやすい!




ラインナップ

<JIS 10K 用>

(単位:mm)

呼び径	型式	D1	D2	D3	D4	n	e	d1	d2	t
25	WFP-X25	30	90	62	125	4	19	38	53	3
40	WFP-X40	43	105	80	140	4	19	54	69	3
50	WFP-X50	54	120	94	155	4	19	68	83	3
65	WFP-X65	69	140	120	175	4	19	86	101	3
80	WFP-X80	80	150	130	185	8	19	98	112	3

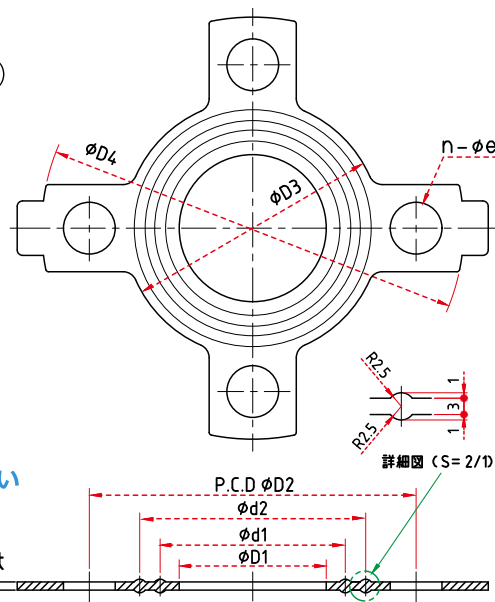

- 材質: FPM(耐酸フッ素ゴム) ※ アルカリ系薬液、溶剤で
ご使用の場合はご相談ください
- 使用液温範囲: -5~150°C
- 最高仕様圧力: 1.37MPa



World Chemical

— 株式会社ワールドケミカル —

URL <https://www.wcc.co.jp>

E-mail chemical@wcc.co.jp

本社 ☎ 03(5818)5130(代) ☎ 03(5818)5131

名古屋営業所 ☎ 052(253)8426 ☎ 052(253)8436

大阪営業所 ☎ 06(6467)8565 ☎ 06(6467)8566

福岡営業所 ☎ 092(292)1458 ☎ 092(292)1459

■ご用命は下記へ